




NBQ540 系列

- 1、直流输入电压宽范围 **DC400-850V**
- 2、符合车规等级要求；
- 3、适合户外基站、新能源车载等场合使用。

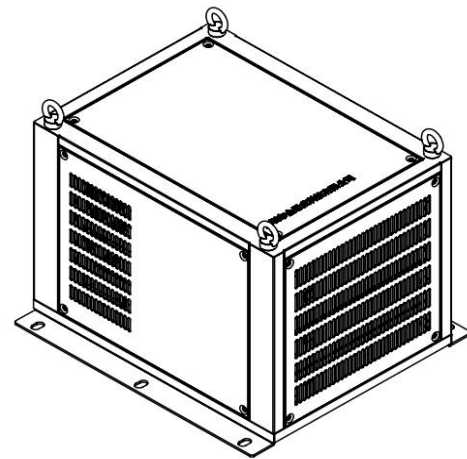

产品规格/型号:

NBQ540-380-60KW

系列名称

输入直流电压

输出交流电压

输出功率

NBQ

540

380

60KW

工作效率: 95%

环境特性:

序号	项目描述	技术参数				备注
		单位	最小值	典型值	最大值	
1	工作温度	℃	-40	25	55	支持低温-40℃正常工作
2	储存温度	℃	-40	25	75	
3	相对湿度	%	10	25	95	正常工作, 无冷凝
4	防护等级/冷却方式	IP20/风扇冷却				

输入特性:

序号	项目描述	技术参数				备注
		单位	最小值	典型值	最大值	
1	直流输入电压范围	Vdc	400	540	850	
2	直流输入电流范围	A	74	117	158	
3	低压控制输入	V	/	/	/	
4	输入反接	保护不工作				

输出特性:

序号	项目描述	技术参数				备注
		单位	最小值	典型值	最大值	
1	输出电压	Vac		380		正弦波
2	输出电流范围	A		91		
3	输出电压精度	%		±5		

4	过流保护	A				关闭输出
5	输出制式	三相+N+PE				
6	短路保护	关机				短路解除，自恢复

外观尺寸：

序号	项目描述	技术参数	备注
1	机器尺寸	长 580MM*宽 530MM*高 317MM	
2	重量	约 65KG	

连接器型号描述：

序号	项目描述	连接器插座型号	连接器插头型号	品牌	Pin 脚定义
1	直流输入连接器	HPL00W-300-10M8	HPL18W-300-50	沃尔	1: 正
		HPL00Y-300-10M8	HPL18Y-300-50		2: 负
2	交流输出连接器	HPL00W-200-10M8	HPL18W-200-25	沃尔	1: A 相
		HPL00W-200-10M8	HPL18W-200-25		2: B 相
		HPL00W-200-10M8	HPL18W-200-25		3: C 相
		HPL00X-200-10M8	HPL18X-200-25		4: N
		HPL00Y-200-10M8	HPL18Y-200-25		5: G
3	CAN 通讯连接器	威浦 WS16K4Z	威浦 WS16J4TQ	威浦	1: NA
					2: NA
					3: CAN H
					4: CAH L

