




NBQ540 系列

- 1、锂电池宽范围直流电压输入 DC400-850V
- 2、符合车规等级要求；
- 3、适合户外基站、新能源车载等场合使用。

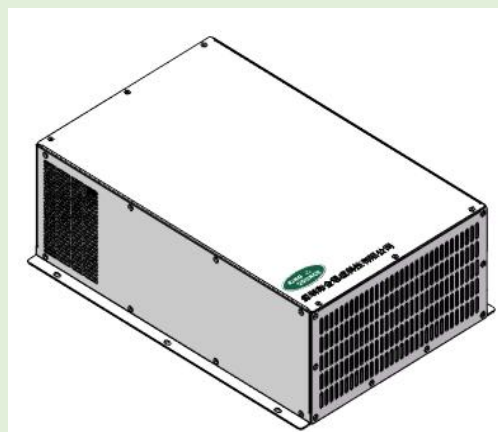

产品规格型号：

NBQ540-380-40KW

工作效率：95%

系列名称	输入直流电压	输出交流电压	输出功率
NBQ	540	380	40KW

环境特性：

序号	项目描述	技术参数				备注
		单位	最小值	典型值	最大值	
1	工作温度	℃	-40	25	55	支持低温-40℃正常工作
2	储存温度	℃	-40	25	75	
3	相对湿度	%	10	25	95	正常工作，无冷凝
4	防护等级/冷却方式	IP20/风扇冷却				

输入特性：

序号	项目描述	技术参数				备注
		单位	最小值	典型值	最大值	
1	直流输入电压范围	Vdc	400	540	850	
2	直流输入电流范围	A	49	78	105	
3	低压控制输入	V	/	/	/	
4	输入反接	保护不工作				

输出特性：

序号	项目描述	技术参数				备注
		单位	最小值	典型值	最大值	
1	输出电压	Vac		380		正弦波
2	输出电流范围	A		60.5		
3	输出电压精度	%		±5		

4	过流保护	A				关闭输出
5	输出制式	三相+N+PE				
6	短路保护	关机				短路解除，自恢复
外观尺寸：						
序号	项目描述	技术参数			备注	
1	机器尺寸	长 550MM*宽 390MM*高 181.5MM				
2	重量	约 43KG				
连接器型号描述：						
序号	项目描述	连接器插座型号	连接器插头型号	品牌	Pin 脚定义	
1	直流输入连接器	HV80002ANH	HV80062ANC35	沃尔	1： 正	
					2： 负	
2	交流输出连接器	HPL00W-200-10M8	HPL18W-200-16	沃尔	1： A 相	
		HPL00W-200-10M8	HPL18W-200-16		2： B 相	
		HPL00W-200-10M8	HPL18W-200-16		3： C 相	
		HPL00X-200-10M8	HPL18X-200-16		4： N	
		HPL00Y-200-10M8	HPL18Y-200-16		5： G	
3	CAN 通讯连接器	威浦 WS16K4Z	威浦 WS16J4TQ	威浦	1： NA	
					2： NA	
					3： CAN H	
					4： CAN L	

安规特性：					
序号	项目		单位	技术指标	备注
1	抗电强度	输入输出对机壳	Vdc	2200	漏电流： 小于 10 mA;时间:1 min
2	绝缘强度		MΩ	20	测试电压： 500Vdc
安装尺寸及外观图：					

