


NBQ-24 系列						
1、锂电池宽范围直流电压输入；DC20~30V						
2、符合车载防震 IP 等级要求；						
3、适合户外基站、车载等场合使用。						
产品规格：		NBQ24-220-2.5KW		工作效率：91%		
系列名称	输入直流电压	输出交流电压	输出功率			
NBQ	24	220	2.5KW			
环境特性：						
序号	项目描述	技术参数				备注
		单位	最小值	典型值	最大值	
1	工作温度	℃	-40	25	55	支持低温-40℃正常工作
2	储存温度	℃	-40	25	55	
3	相对湿度	%	10	25	95	正常工作，无冷凝
4	防护等级/冷却方式	IP54 防震/风扇冷却				
输入特性：						
序号	项目描述	技术参数				备注
		单位	最小值	典型值	最大值	
1	工作输入电压范围	Vdc	20	24	30	
2	输入电流范围	A	125	104	83	
3	输入反接	保护不工作				
输出特性：						
序号	项目描述	技术参数				备注
		单位	最小值	典型值	最大值	
1	输出电压	Vac		220		正弦波
2	输出电流范围	A		11		
3	输出电压精度	%		±1		
5	过流保护	A		17		关闭输出
7	短路保护	关机				短路解除，自恢复
外观尺寸：						
序号	项目描述	技术参数				备注
1	机器尺寸	长 279MM*宽 271MM*高 95.4MM				
2	重量	预估 9KG				

安规特性:

序号	项目		单位	技术指标	备注
1	抗电强度	输入对输出	Vdc	2000	漏电流: 10 mA;时间:1 min 漏电流: 10 mA;时间:1 min 漏电流: 10 mA;时间:1 min
		输入对机壳	Vdc	2000	
		输出对机壳	Vdc	500	
2	绝缘强度		MΩ	20	测试电压: 500Vdc

安装尺寸:

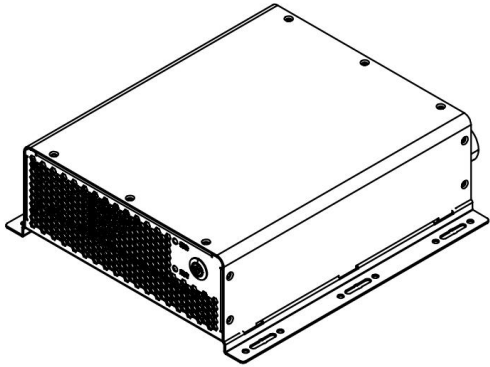